

BARRAS DE DISTRIBUCIÓN


Versiónes Bipolares y Tetra polares / Barras de conexión fabricadas en bronce / Cubierta frontal Auto-extinguible. / Placa trasera aislante
Corriente máxima admisible 125A / Tensión de aislación 500 VAC / Capacidad de ruptura 20KA / Montaje a Riel Din de 35 mm o con pernos de fijación. / Norma EN60947-1



NUEVO

Barra bipolar


Código	Nº de barras	Posiciones	Perforaciones	Sección conductor		Dimensiones (mm)
				Llegada	Salida	
3528207	2	7	5X Ø 5,3 mm	1,5 a 6 mm ²	2,5 a 6 mm ²	A:65
			2X Ø 7,5 mm	6 a 16 mm ²	10 a 25 mm ²	B:42 C:50



Barras tetra polares


NUEVO

Código	Nº de barras	Posiciones	Perforaciones	Sección conductor		Dimensiones (mm)
				Llegada	Salida	
8105610	4	4	4X Ø 5,3mm	1,5 a 6mm ²	2,5 a 6mm ²	A: 43 B: 85 C: 50
3528407	4	7	5X Ø 5,3mm	1,5 a 6mm ²	2,5 a 6mm ²	A: 65 B: 85 C: 50
			2X Ø 7,5mm	6 a 16mm ²	10 a 25mm ²	
3528411	4	11	7X Ø 5,3mm	1,5 a 6mm ²	2,5 a 6mm ²	A: 100 B: 85 C: 50
			2X Ø 7,5mm	6 a 16mm ²	10 a 25mm ²	
			2X Ø 9mm	10 a 16mm ²	10 a 35mm ²	
3528415	4	15	11X Ø 5,3mm	1,5 a 6mm ²	2,5 a 6mm ²	A: 135 B: 85 C: 50
			2X Ø 7,5mm	6 a 16mm ²	10 a 25mm ²	
			2X Ø 9mm	10 a 16mm ²	10 a 35mm ²	

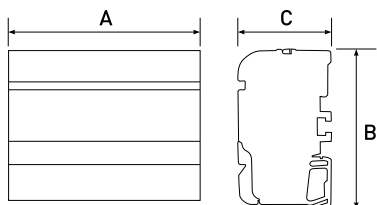

BARRAS DE BRONCE

Se utilizan para la alimentación, derivación y distribución de líneas de fases, neutros o tierras dentro de un tablero eléctrico, fabricadas en bronce.

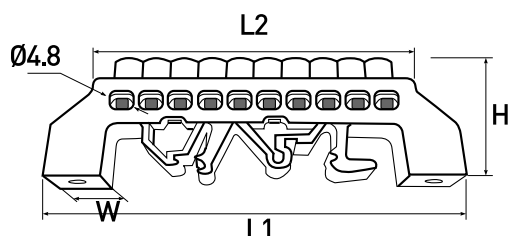

Barras aisladas

Código	Nº de vías	L1	L2	H	W	Color
3823009	4	57,5	28	28	10,5	Azul
3824014						Blanco
3824024						Verde
3824009	6	57,7	41	28	10,5	azul
3824016						blanco
3824026						verde
3822024	8	78,5	54	28	10,5	azul
3821019	10	89	67	28	10,5	azul