


DIMENSIONES

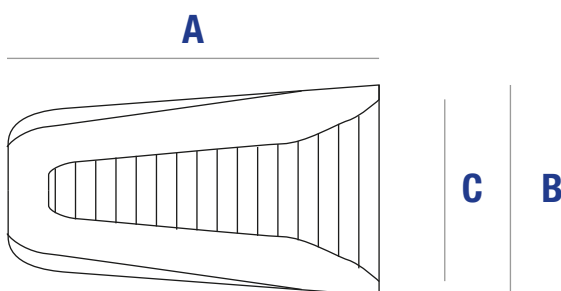

DATOS TÉCNICOS

Código	Descripción	Tipo	Rango (AGW)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Color	Embalaje
3600530	CONECTOR CÓNICO NARANJO E-33 BL10	E-33	Min: 3 #20 Max: 4#16	22	12	9,9	Naranja	10
3600220	CONECTOR CÓNICO NARANJO E-33 BL25			22	12	9,9		25
3600520	CONECTOR CÓNICO NARANJO E-33 BL50			22	12	9,9		50
3000033	CONECTOR CÓNICO NARANJO E-33 BL100			22	12	9,9		100
3600550	CONECTOR CÓNICO AMARILLO E-44 BL10	E-44	Min: 2 #20 Max: 3#12	24,5	14	11	Amarillo	10
3600230	CONECTOR CÓNICO AMARILLO E-44 BL25			24,5	14	11		25
3600540	CONECTOR CÓNICO AMARILLO E-44 BL50			24,5	14	11		50
3330044	CONECTOR CÓNICO AMARILLO E-44 BL100			24,5	14	11		100

CONECTOR CÓNICO

DESCRIPCIÓN

Los conectores cónicos, se utilizan como aislante fiable y seguro en las uniones de conductores eléctricos, cuentan con un diseño de agarre fácil, su cuerpo termoplástico tiene un diseño de falda profunda que evita la exposición del cable desnudo. El resorte de alambre interno proporciona una conexión segura.

PROPIEDADES

- Aislamiento eléctrico y anticorrosión
- Rango de alambre: 20 - 16 AWG (Naranja), 20 - 12 AWG (Amarillo)
- Material ignífugo
- Temperatura máxima de operación: 105°C
- 600VAC

APLICACIONES

- Instalaciones residenciales, terciarias e industriales.